

G-Sicherungseinsätze
miniature fuse links

Sonderausführung
Special Type

Glasrohr (durchsichtig) bis 1,25 A
 Glasrohr (mit Löschmittelfüllung) ab 1,6 A
 glass tube (transparent) up to 1,25 A
 glass tube (with filling) from 1,6 A

F flink
quick-acting

M mittelträge
medium time-lag



verwechselbar
interchangeable



Art.-Nr.	Bemessungsstrom rated current	Bemessungs- ausschaltvermögen rated breaking capacity	Art.-Nr.	Bemessungs- ausschaltvermögen rated breaking capacity	Bemessungs- spannung rated voltage
F			M		
70 003 34	32 mA	50 A	70 003 02	50 A	500 V
	50 mA				
	63 mA				
	80 mA				
	100 mA				
	125 mA				
	160 mA				
	200 mA				
	250 mA				
	315 mA				
	400 mA				
	500 mA				
	630 mA				
	800 mA				
70 006 02	1 A	80 A	70 006 02	80 A	500 V
	1,25 A				
	1,6 A				
	2 A				
	2,5 A				
	3,15 A				
	4 A				
	5 A				
	6,3 A				
	8 A				
10 A					

Grenzwerte der Schmelzzeit / pre-arcing time limits

Bemessungs- strom rated current	$1,5 I_{rat}$	$2,75 I_{rat}$	$4 I_{rat}$	$10 I_{rat}$
F 32 mA ... 10 A	> 1 h	< 100 s	< 600 ms	< 80 ms
M 32 mA ... 10 A		50 ms ... 30 s	20 ms ... 2 s	5 ms ... 100 ms

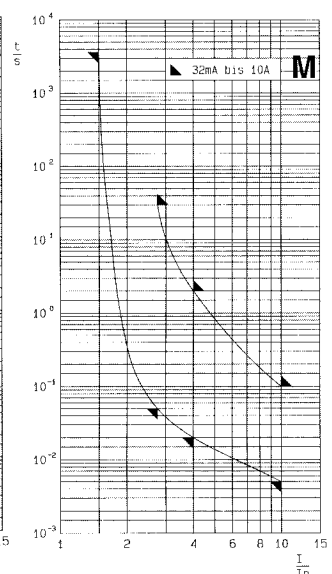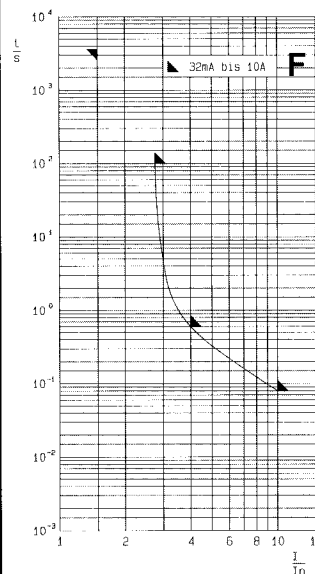

Gewicht / weight: 0,12 kg/100

Verpackungseinheit / packing unit: 100 Stück / pcs.