

EAC



Kz - Kazakhstan

INPUT: 200A... 2000A

5A

OUTPUT: 1A


DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50=60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 In
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	60 In
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	2,5 x I th
fattore di sicurezza	safety factor	N ≤ 5
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤ 20W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimension

Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	Codice - Code
	VA	VA	
200/5A	1	3	TAC053200X05
250/5A	2	4	TAC053250X05
300/5A	4	6	TAC053300X05
400/5A	6	8	TAC053400X05
500/5A	8	10	TAC053500X05
600/5A	10	12	TAC053600X05
800/5A	12	16	TAC053800X05
1000/5A	12	16	TAC0531K0X05
1200/5A	12	16	TAC0531K2X05
1500/5A	16	20	TAC0531K5X05
2000/5A	16	20	TAC0532K0X05

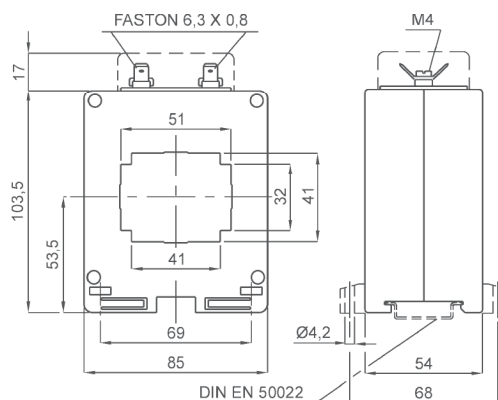

kg 0,50 ...0,70

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

Transformer secondary 1A same burdens, ordering codes are as shown in table but the last figure is 1

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)



Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking


NOTE - Note

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- staffa per fissaggio barra
- serrafilo con faston 6,3x0,8mm per secondario e corto circuito


SUPPLIED ACCESSORY

- cable or busbar fixing set
- clamping terminals with faston 6,3x0,8mm for secondary and short-circuit




Coprimorsetti sigillabile cod. **9SBMCTA**
Sealable terminal cover cod. **9SBMCTA**

OPZIONI - OPTION



Piedini di fissaggio cod. **9SBMPDC**
Fixing feet cod. **9SBMPDC**



Cappuccio di protezione per vite fissaggio cod. **9SAMCP**
Protective caps for CT fixing cod. **9SAMCP**