

REIHENEINBAURELAIS BZ651000




BZ651000


SCHRACK-INFO

- Koppelrelais
- 1 Wechsler
- Baubreite 17,5 mm
- Installationsbauform

ABMESSUNGEN (mm)

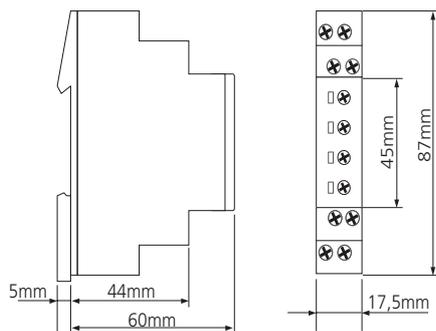

SCHALTBILD



TECHNISCHE DATEN

VERSORGUNGSKREIS		
Versorgungsspannung		24 bis 240V AC/DC
Klemmen		A1(+)-A2
Toleranz		-15% bis +10%
Bemessungsstoßspannung		4kV
AUSGANGSKREIS		
1 potentialfreier Wechsler		
Bemessungsspannung		250V AC
Schaltleistung		2000VA (8A / 250V)
Absicherung		8A flink
Schalhäufigkeit		max. 6/min bei 1000VA ohmscher Last (nach IEC 60947-5-1)
Überspannungskategorie		III (nach IEC 60664-1)
Bemessungsstoßspannung		4kV
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN		
Umgebungstemperatur		-25 bis +55°C
GEWICHT		
Einzelverpackung		60g

BEZEICHNUNG	TE	VPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Reiheneinbaurelais						
1 Wechsler, 24-240V AC/DC	1	10	9004840557381			BZ651000

REIHENEINBAURELAIS BZ652000




BZ652000


SCHRACK-INFO

- Koppelrelais
- 2 Wechsler
- Baubreite 35 mm
- Installationsbauform

ABMESSUNGEN (mm)

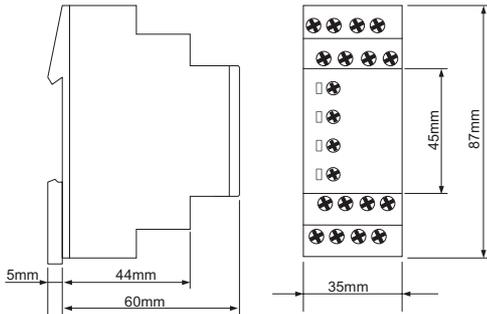

SCHALTBILD



TECHNISCHE DATEN

VERSORGUNGSKREIS		
Versorgungsspannung		12 bis 240V AC/DC
Klemmen		A1(+)-A2
Toleranz		-10% bis +10%
Bemessungsstoßspannung		4kV
AUSGANGSKREIS		
2 potentialfreie Wechsler		
Bemessungsspannung		250V AC
Schaltleistung		2000VA (8A / 250V)
Absicherung		8A flink
Schaltehäufigkeit		max. 6/min bei 1000VA ohmscher Last (nach IEC 60947-5-1)
Überspannungskategorie		III (nach IEC 60664-1)
Bemessungsstoßspannung		4kV
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN		
Umgebungstemperatur		-25 bis +55°C
GEWICHT		
Einzelverpackung		100g

BEZEICHNUNG	TE	VPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Reiheneinbaurelais						
2 Wechsler, 12-240V AC/DC	1	1	9004840557473			BZ652000

